


REPARANDO AGUJEROS PEQUEÑOS EN PANELES

Herramientas: Espátula para masilla


Materiales: Masilla para paneles, parche de mosquiteros.



1. Revise el área dañada. Si no hay grietas alrededor de las orillas del agujero rellene solo el agujero con masilla para resanar, déjelo secar y líjelo para que quede terso.

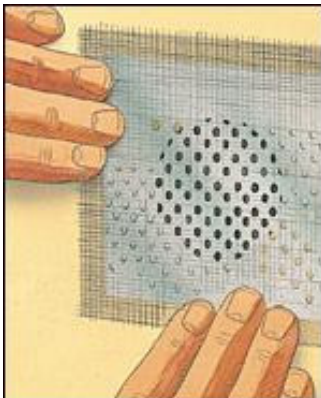

2. Si las orillas están agrietadas, cubra el agujero con un parche para resanar. El parche tiene un centro de malla de metal como refuerzo. Corte o dele forma al parche según sea necesario para cubrir el área específica.

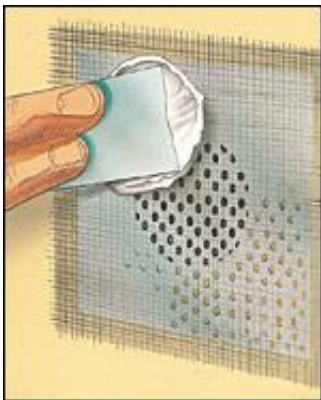

3. Cubra el parche con masilla para resanar o masilla para paneles. Deje que el área se seque. Use una esponja húmeda para alisar el área reparada; esto elimina el polvo causado por el lijado en seco. Aplique capas adicionales de masilla, y entonces alise con una espátula de hoja ancha para paneles.